



Сетка защиты радиатора, комплект из 2 шт.

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу

Устойчивость к различным
химическим реагентам

Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

Время установки




120 минут.


Комплектация



Сетка – 2 шт




Хомут-стяжка – 25 шт




Монтажная
площадка – 14 шт


Инструмент




Бокорезы




Обезжиривающая
жидкость



Ветошь



Наждачная бумага
зернистостью 150-320



Клей


Эксплуатация

- Защита радиатора автомобиля предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие, необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.




ВНИМАНИЕ!

Снятие бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля. Монтаж производить только при температуре окружающей среды 20 – 40 °C

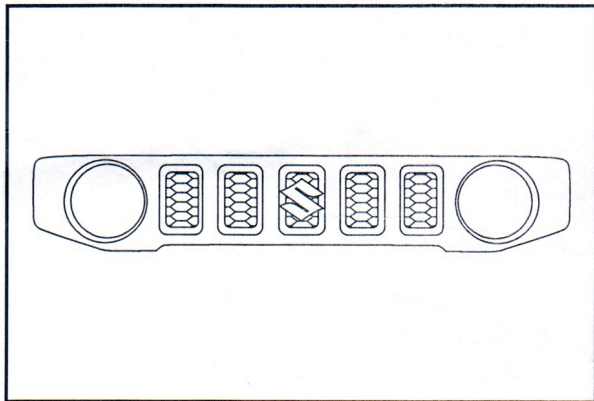
Шаг 1


Провести снятие верхней решетки бампера автомобиля. Данная процедура осуществляется строго в соответствии с рекомендациями производителя. Снятую решетку перевернуть таким образом, чтобы получить доступ к ее внутренней части. Установить решетку на ровную и чистую поверхность, исключающую повреждение лакокрасочного покрытия.

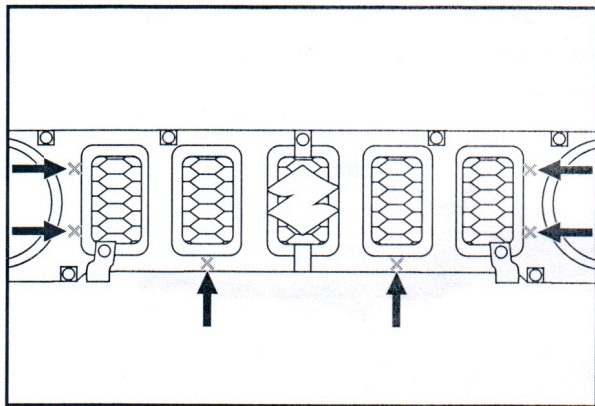
Шаг 3


Отметьте на обратной стороне решетки места предполагаемой установки монтажных площадок, как показано на рисунке. Для улучшения адгезии монтажных площадок с поверхностью бампера необходимо:

1. зачистить отмеченные места установки монтажных площадок и поверхность самих площадок при помощи наждачной бумаги.
2. обезжирить зачищенные места и поверхность площадок, ацетоном или уайт спиритом.

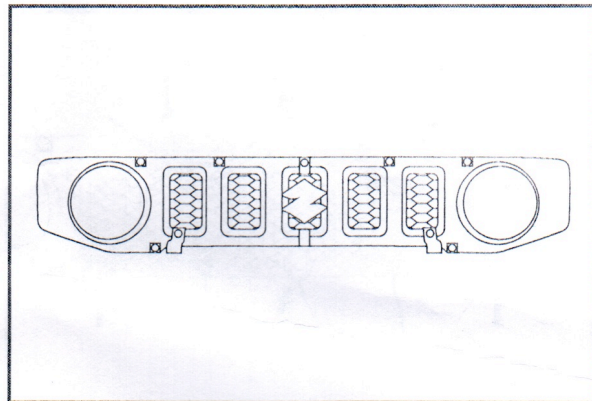Шаг 2


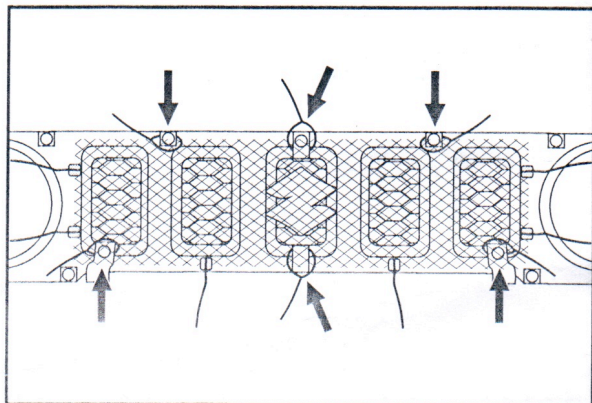
Перед установкой сетки, убедитесь, что решетка на поверхности, исключающей ее падение или любое иное смещение в процессе проведения работ.

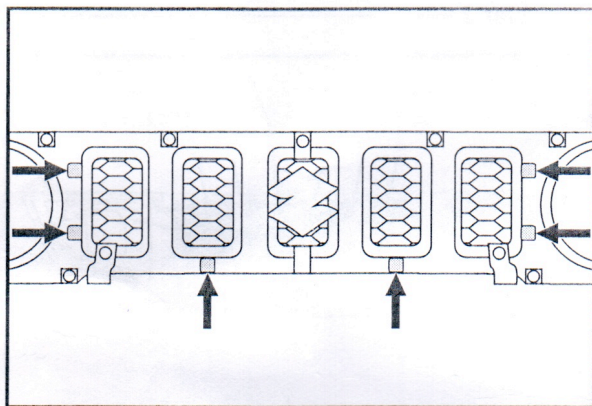Шаг 4


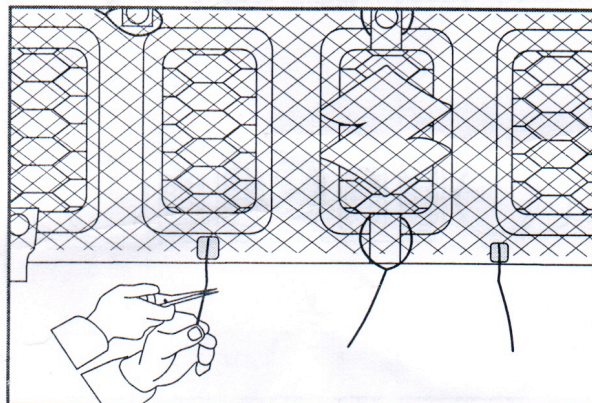
Нанести на места установки монтажных площадок, отмеченные на внутренней стороне решетки клей. Далее, процедура поочередной установки монтажных площадок выглядит следующим образом:

1. Нанести клей на поверхность монтажной площадки;
2. Подождать 10 секунд;
3. Установить площадку на отмеченное место на решетке, таким образом, чтобы отверстие для крепления хомутом смотрело в сторону отверстия в решетке;
4. Обеспечить максимальное прижимное усилие в течении 20 секунд.


Данную операцию повторить 10 раз, до полной установки всех монтажных площадок на отмеченные места.

Шаг 5


Положить защитную сетку на отверстие в решетке со стороны установленных монтажных площадок. Выровнять сетку относительно отверстия решетки бампера. Закрепить защитную сетку, при помощи хомутов, через ячейки в защитной сетке и отверстия в монтажных площадках. Сверху закрепить сетку при помощи хомутов, через ячейки в штатных креплениях, в местах, указанных на рисунке.


Шаг 6


При помощи бокореза, отрежьте лишние части хомутов, отступив от замка хомута 10мм.

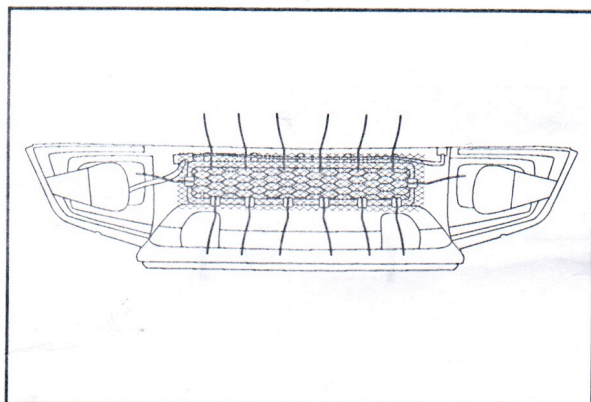Шаг 7


Для установки нижней сетки необходимо провести снятие бампера автомобиля. Данная процедура осуществляется строго в соответствии с рекомендациями производителя. Снятый бампер перевернуть таким образом, чтобы получить доступ к его внутренней части. Установить бампер на ровную и чистую поверхность исключая повреждение лакокрасочного покрытия.

Для установки нижней сетки на бампер автомобиля, повторите все действия, начиная с Шага 3 по Шаг 6, устанавливая монтажные площадки и хомуты в места, указанные на рисунке.

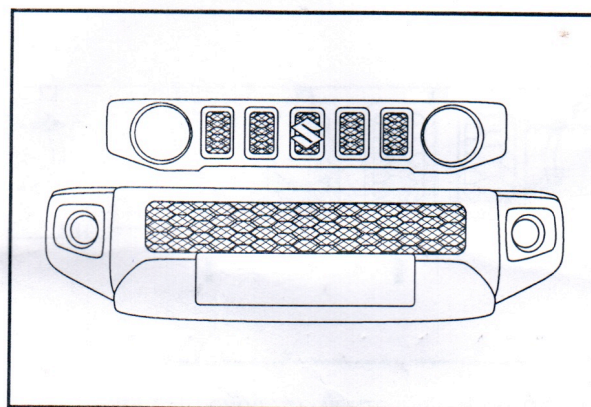Шаг 8


Верхняя решетка и бампер с установленными защитными сетками.

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!