


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОПЛИВА

Бензиновый двигатель

ПРИМЕР

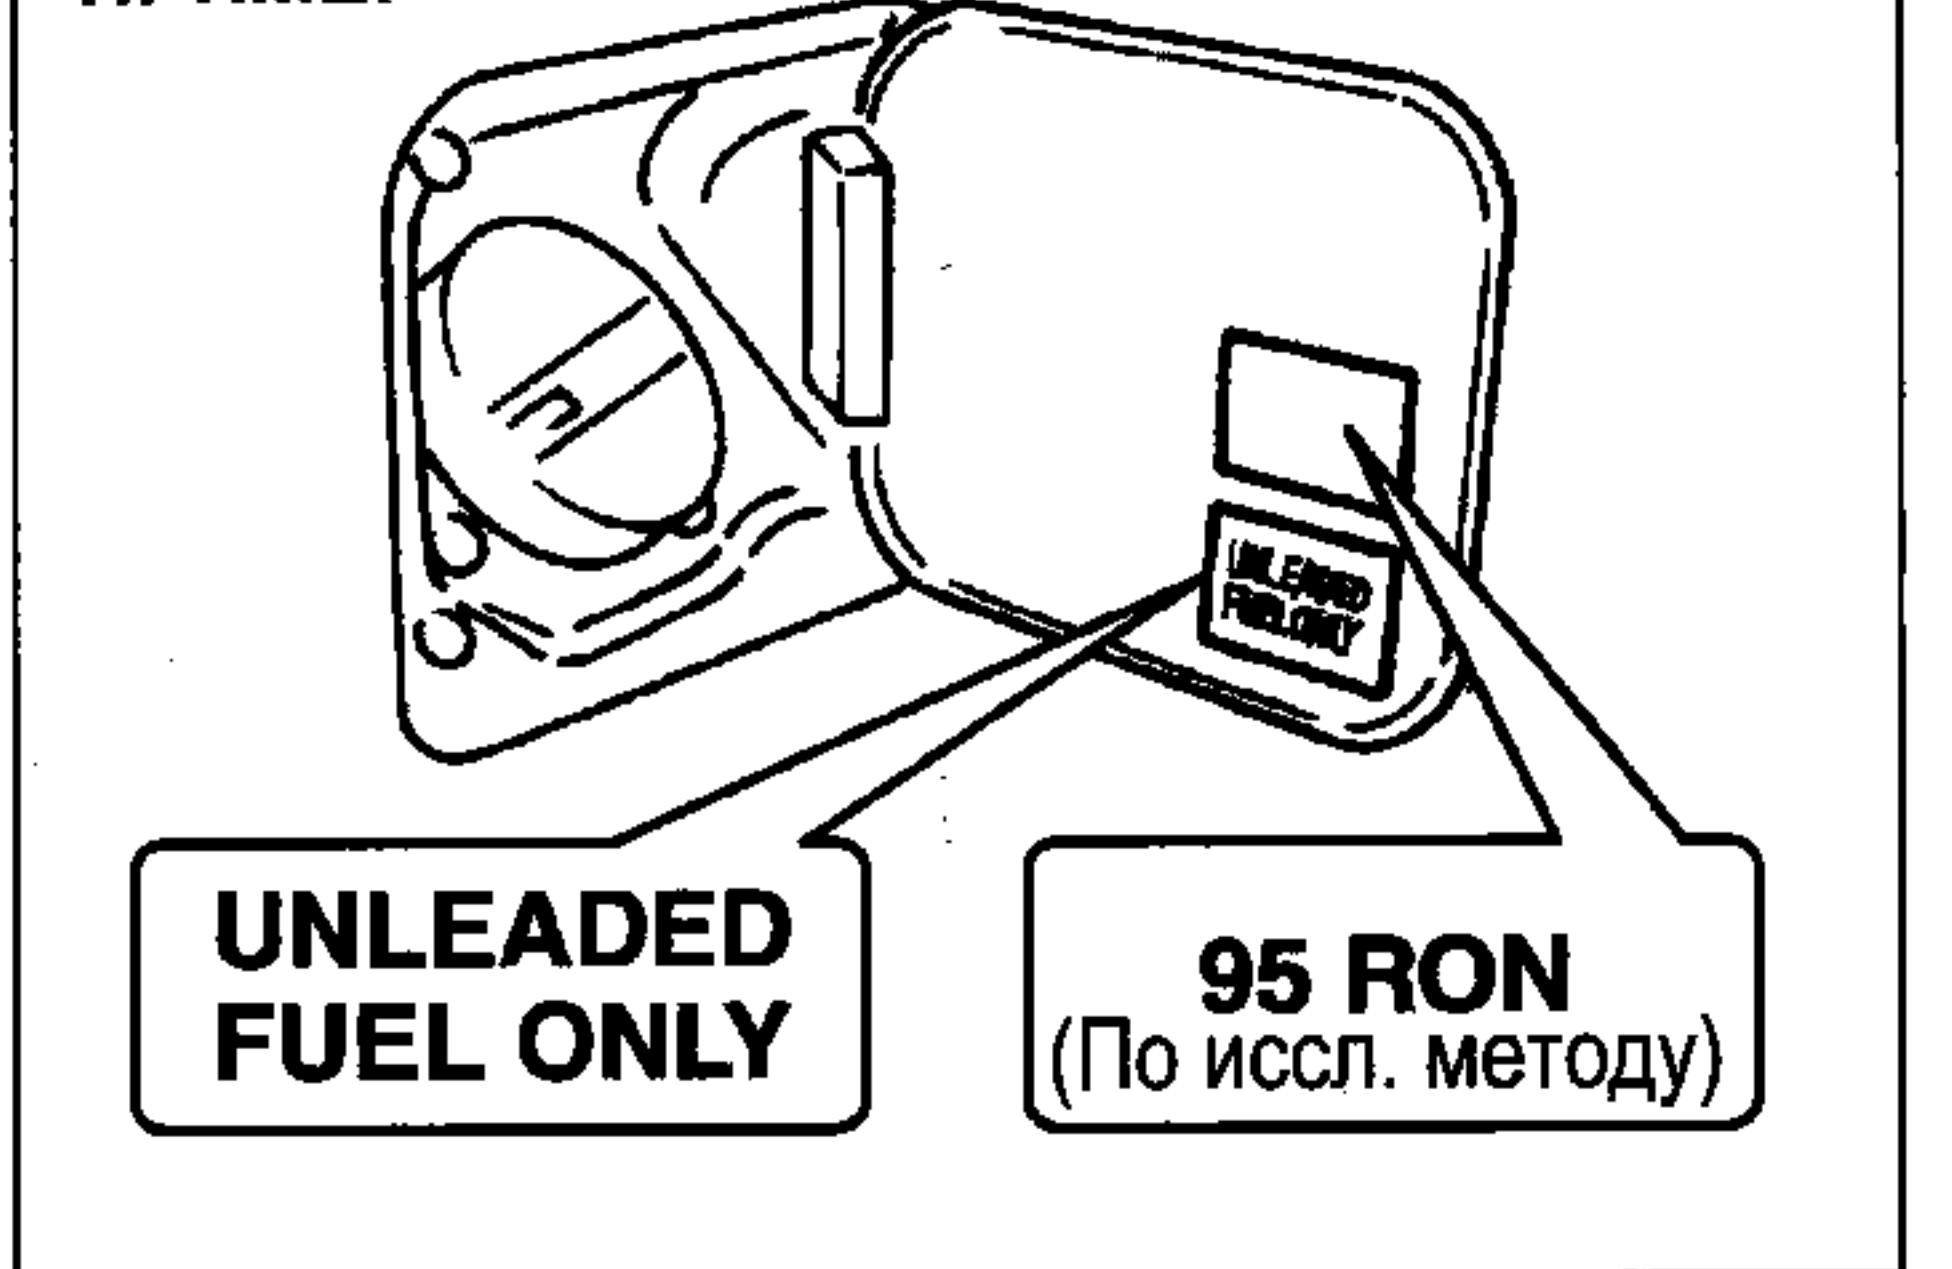

54G001

Если Ваш автомобиль не оснащён ограничителем в горловине бака, то Вы можете использовать любой бензин с октановым числом (по иссл. методу) 85 и выше - как этилированный, так и неэтилированный. Неэтилированный бензин предпочтительнее.

Если Ваш автомобиль оснащён ограничителем в горловине бака, то вы должны использовать неэтилированный бензин с октановым числом (по иссл. методу) 91 или выше (или 95 и выше, если так указано на заправочном лючке).

На таких автомобилях у горловины бензобака имеется также табличка: "UNLEADED FUEL ONLY", "NUR UNVERBLEITES BENZIN" или «ENDAST BLYFRI BENGIN».

Бензиново-этаноловые смеси

Смеси неэтилированного бензина с этиловым (винным) спиртом, т. н. бензоспирты, продаются в некоторых регионах. В Вашем автомобиле такие смеси могут использоваться при условии содержания спирта в них не более 10%. Убедитесь также, что октановое число смеси не ниже рекомендованного для Вашего автомобиля.

Бензиново-метаноловые смеси

Смеси неэтилированного бензина с метиловым (древесным) спиртом также продаются в некоторых регионах. Ни при каких обстоятельствах НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ горючее, содержащее более 5% метилового спирта. Повреждения топливной системы или ухудшение характеристик автомобиля вследствие применения такого горючего не подпадают под гарантию на новый автомобиль, и в этом случае SUZUKI не несёт никакой ответственности.

Горючее, содержащее не более 5 процентов метилового спирта, может применяться в Вашем автомобиле, если в составе имеются сорастворители и ингибиторы коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если Вас не удовлетворяют ходовые качества или расход топлива автомобиля при использовании бензиново-спиртовой смеси, вернитесь к применению неэтилированного бензина без спирта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Топливный бак имеет воздушную полость для расширения топлива при жаркой погоде. Если вы будете заполнять топливный бак после самовыключения заправочного пистолета или первой отдачи из горловины, воздушная камера заполнится топливом. При жаре горючее начнёт после такой заправки расширяться и может вытечь. Для предотвращения утечек горючего следует прекратить заправку после отключения заправочного пистолета или первой отдачи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При заправке не проливайте спиртосодержащее горючее. Оно может повредить лакокрасочное покрытие, что не подпадает под гарантию на новый автомобиль.